

S7100

ADDITIF MATANT

SYROX™

DESCRIPTION

L'Additif Matant S7100 peut être utilisé dans le Vernis HS Top S5000.

SYROX REFINISH SYSTEM




LISTE PRODUITS

- S7100 ADDITIF MATANT
- S5000 VERNIS HS TOP
- S6000 ACTIVATEUR HS LENT
- S6010 ACTIVATEUR HS STANDARD
- S6020 ACTIVATEUR HS RAPIDE

CARACTERISTIQUES

- Pour la réparation des finitions mates et semi-mates.
- Uniquement pour utilisation sur compartiment moteur et pièces accessoires.
- Peut être utilisé dans SYROX VERNIS HS TOP S5000.

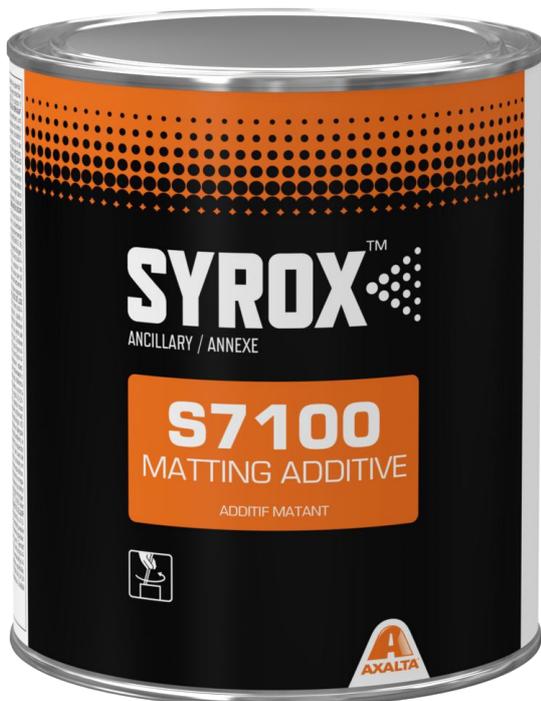

FICHE TECHNIQUE

S7100


ADDITIF MATANT

SYROXTM


Préparation - application du produit STANDARD



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Les surfaces doivent être préparées selon les recommandations indiquées dans la Fiche Technique de la qualité sélectionnée.



Vernis	Durcisseur	Volume	
S5000	S6000 / S6010 / S6020	3	1

Recommandation de mélange pour :
- S5000 VERNIS HS TOP

Tous les poids de mélange sont : Vernis / Additif

MAT
En poids (g) : 270 / 730

SEMI-MAT
En poids (g) : 330 / 670

SATINÉ
En poids (g) : 380 / 620

Tous les Activateurs Syrox excepté le S6030



Se référer à la FT d'origine de la qualité choisie.



Pour les options de séchage, voir la page des détails.

Conforme COV

2004/42/IIB(e)(840) 600: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(e)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 840 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 600 g/l.

FICHE TECHNIQUE

S7100

ADDITIF MATANT

SYROXTM

Produits

S7100 ADDITIF MATANT


S5000 VERNIS HS TOP

S6000 ACTIVATEUR HS LENT

S6010 ACTIVATEUR HS STANDARD

S6020 ACTIVATEUR HS RAPIDE


Mélange du produit



Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans le tableau de mélange produit sur le Recherche de Teinte et dans les FT spécifiques.



* 15 min d'étuvage nécessaire
* 15 min d'étuvage nécessaire
Se référer à la FT d'origine de la qualité choisie.



S7100 ADDITIF MATANT peut être recouvert de lui-même en quelques 24 heures, avec ponçage de la surfacetype de ponçage



Nettoyer après utilisation avec un nettoyeur solvanté pour pistolet adapté.

Remarques

- Le produit doit être à température ambiante (18-25°C) avant utilisation.
- Le degré de matité dépend de l'application. Une couche mouillée procure un brillant plus élevé qu'une couche légère.
- Il est nécessaire de remuer soigneusement le S7100 Additif Matant avant de le mélanger au S5000. S'assurer que tous les composants sont bien remués lors de la préparation du mélange prêt à l'emploi.
- L'utilisation d'activateurs, de méthodes d'application, de conditions de séchage et d'épaisseurs différents entraînent des niveaux de brillant différents (jusqu'à 20%).
- Le S7100 Additif Matant allongera les temps de séchage normaux.
- Mélange S7100 ADDITIF MATANT / S5000 VERNIS HS TOP à appliquer sur la Base Mate Syrox Basecoat ou sur les finitions existantes ponçées bien préparées et nettoyées.
- Se référer à la Fiche technique d'origine du système sélectionné.

FICHE TECHNIQUE

S7100

ADDITIF MATANT



Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Syrox. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Syrox, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.