

S7100

MATTING ADDITIVE

SYROX™

DESCRIZIONE

S7100 Matting Additive può essere usato in combinazione con S5000 HS Top Clear.

SYROX REFINISH SYSTEM




LISTA PRODOTTO

- S7100 MATTING ADDITIVE
- S5000 HS TOP CLEAR
- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S6020 HS ACTIVATOR FAST

CARATTERISTICHE

- Adatto a riparazioni di finiture opache e semi opache.
- Per parti interne e particolari esterni.
- Può essere usato in combinazione con SYROX S5000 HS TOP CLEAR.

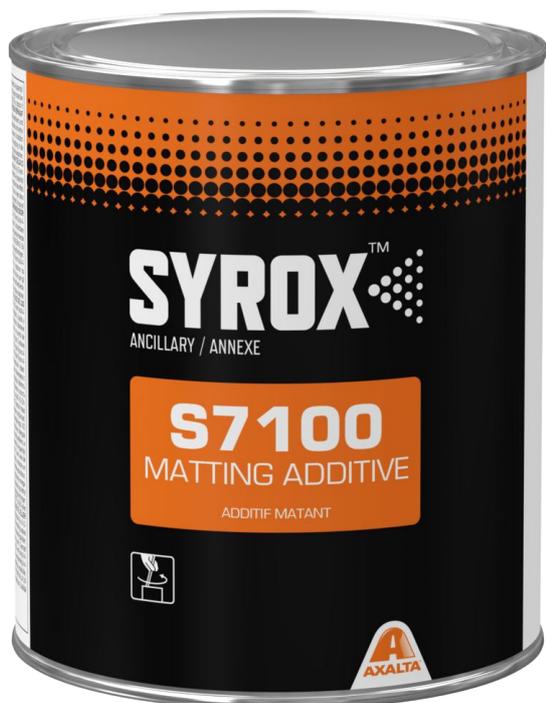

SCHEDA TECNICA

S7100


MATTING ADDITIVE

SYROXTM


Preparazione del prodotto - applicazione STANDARD



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Le superfici devono essere preparate secondo le raccomandazioni contenute nella TDS della qualità selezionata.



| Trasparente | Attivatore | Volume | |
|-------------|-----------------------|--------|---|
| S5000 | S6000 / S6010 / S6020 | 3 | 1 |

Raccomandazioni di mescolazione per:
- S5000 HS TOP CLEAR

Tutti i pesi di miscelazione sono: Trasparente / Additivo

OPACO
Peso (g): 270 / 730

SEMI-OPACO
In peso (g): 330 / 670

LUCIDO SATINATO
In peso (g): 380 / 620

Tutti gli attivatori Syrox tranne S6030



Fare riferimento alla TDS originale della qualità selezionata.



Per le opzioni d'essiccazione, consultare la pagina dei dettagli.

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB(e)(840) 600: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(e)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 840 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 600g/l.

SCHEDA TECNICA

S7100

MATTING ADDITIVE

SYROXTM

Prodotti

S7100 MATTING ADDITIVE


S5000 HS TOP CLEAR

S6000 HS ACTIVATOR SLOW

S6010 HS ACTIVATOR STANDARD

S6020 HS ACTIVATOR FAST

Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Ricerca Colore e nella scheda tecnica.



* Richiesti 15 min. di essiccazione forzata
* Richiesti 15 min. di essiccazione forzata
Fare riferimento alla TDS originale o della qualità selezionata.



S7100 MATTING ADDITIVE può essere sopraverniciato entro 24 ore, con carteggiatura fine (opacizzazione)



Pulire dopo l'uso con detergente a solvente per aerografi.

Note

- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.
- Il grado di opacità dipende dall'applicazione una mano bagnata aumenta i gloss rispetto ad una leggera.
- Prima di miscelare con S5000 è necessaria la completa agitazione di S7100 Matting Additive. Assicurarsi che tutti i componenti siano ben mescolati quando sono pronti per l'uso.
- L'uso di diversi attivatori, metodi di applicazione, condizioni di essiccazione e spessori del film porta a diversi livelli di brillantezza (fino al 20%).
- S7100 Matting Additive prolungherà i normali tempi di essiccazione.
- Applicare la miscela di S7100 MATTING ADDITIVE / S5000 HS TOP CLEAR sopra la base Syrox o sulle finiture esistenti pulite e carteggiate.
- Fare riferimento alla TDS originale o al sistema selezionato.

SCHEDA TECNICA

S7100

MATTING ADDITIVE



Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Syrox. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Syrox escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.